


## КОРПУС КТ-28

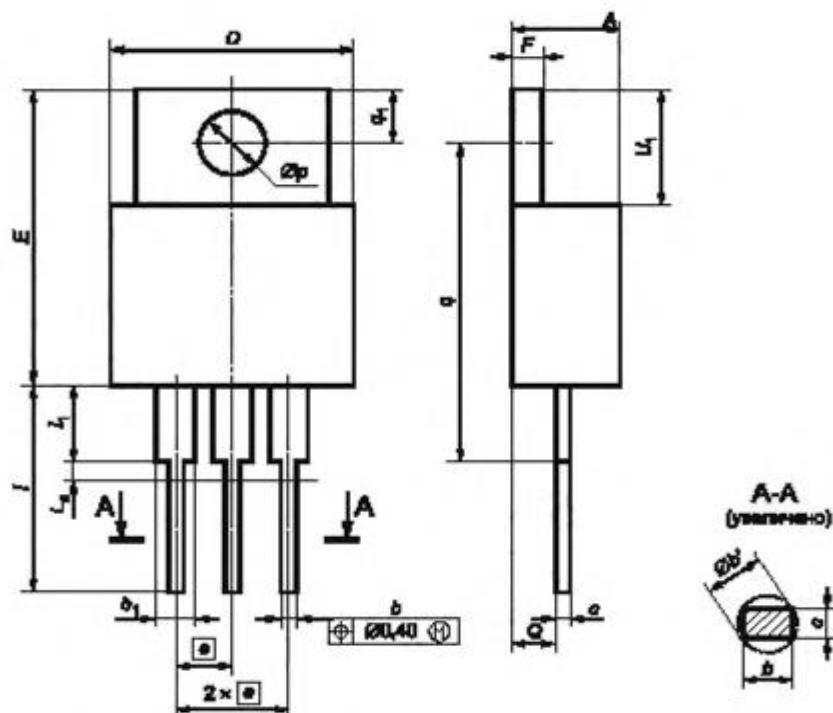

### Примечания

- 1 Число выводов для КТ-28-3 — 1; для КТ-28-1, КТ-28А-1 — 2; для КТ-28-2, КТ-28А-2 — 3.  
 2 Допускается отсутствие выступов на выводах.

В миллиметрах

Обозначение размера	Значение для ПП в корпусе					
	КТ-28*			КТ-28А		
	Не менее	Номинальное	Не более	Не менее	Номинальное	Не более
<i>A</i>	3,5	—	4,8	3,59	—	5,3
<i>b</i>	0,6	—	—	0,6	—	—
<i>b</i> <sub>1</sub>	—	—	2,4	—	—	2,4
$\varnothing b'$	—	—	1,2	—	—	1,2
<i>c</i>	0,4 (0,35)	—	—	0,4 (0,35)	—	—
<i>D</i>	—	—	10,7	—	—	10,8
<i>E</i>	—	—	16,5	14,2	—	19,05
<i>e</i>	—	2,5; 2,54	—	—	2,5; 2,54	—
<i>F</i>	1,1	—	1,4	0,92	—	1,4
<i>L</i> <sub>2</sub>	—	—	0,7	—	—	0,7
<i>l</i>	12,5	—	14,5	12,5	—	14,5
<i>l</i> <sub>1</sub>	—	—	6,3 (6,35)	—	—	6,3 (6,35)
$\varnothing p$	3,0	—	—	3,0	—	—
<i>Q</i>	2,0	—	2,8	0,37	—	2,8
<i>q</i>	15,0	—	19,0	15,0	—	19,0
<i>q</i> <sub>1</sub>	2,5	—	3,1	2,5	—	3,1
<i>U</i> <sub>1</sub>	5,9	—	6,9	5,73	—	6,9